
Toldo solar VELUX MSG

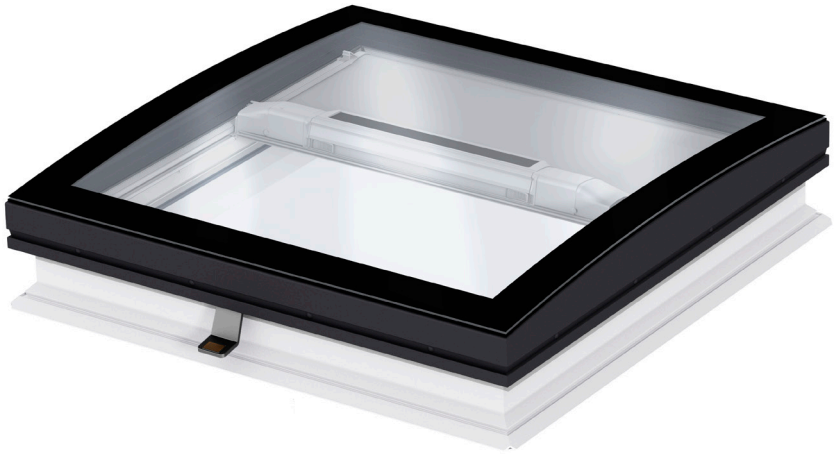

5 AÑOS GARANTÍA

El toldo solar VELUX para ventanas para cubierta plana atenúa la luz y protege contra el calor. Esto la hace perfecta para dormitorios y salas de estar con actividad durante el día. Es fácil de instalar desde el interior.

- La protección contra el calor mantiene tu habitación fresca y aumenta el confort interior.
- Las cortinas, toldos y persianas exteriores VELUX con energía solar incluyen un práctico mando a distancia sin ningún cableado.
- El diseño que no requiere mantenimiento proporciona tranquilidad durante la vida útil de este producto.
- Compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO para un mejor clima interior con protección automática contra el calor. Control remoto a través de teléfono inteligente o voz.
- El posicionamiento flexible te permite bajar la cortina exactamente a la posición que necesites.

CE

Creation date 26-04-2024 11:53:38 Awning blinds INTEGRA es-ES - Approved

Colores y modelos

El toldo VELUX tiene un tejido de malla transparente. Al realizar tu pedido, agrega este código de color del tejido al tipo de toldo.

6090

Guía de operación

El toldo solar VELUX se puede accionar con el pulsador de pared preconfigurado y dejar en cualquier posición deseada.

Compatibilidad

Compatibilidad con ventanas para cubierta plana VELUX:
MSG se puede instalar en los modelos CFP, VELUX CVP eléctrico y CSP (dependiendo de las normativas locales). No lo instale en el modelo VELUX CVP eléctrico con cúpula opaca o el modelo ISD 2093 de cúpula lisa de vidrio. En cuanto a los tamaños, consulta la lista de precios, ya que realizamos cambios continuos en el programa de productos.

Compatibilidad con otros productos de decoración y protección solar VELUX y productos solares VELUX:
El modelo MSG es un producto independiente y se puede combinar con otros productos con la etiqueta io-homecontrol®. El modelo MSG se puede combinar con la cortina plisada eléctrica VELUX FMG y la cortina plisada de máximo aislamiento FMK.

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios tecnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite https://www.velux.es/

Creation date 26-04-2024 11:53:38

Technical information

Toldo solar VELUX MSG	**Batería**	Batería de alto rendimiento, NiMH, 9,6 V CC, 2100 mAh. Una batería completamente cargada permite hasta 100 accionamientos. La batería se inserta en el momento de la entrega, pero debe conectarse antes de usar el producto.
	Conexión	N/A
	Instalación y uso	El modelo MSG se instala desde el exterior. Se coloca entre la cúpula, (ISD) y el vidrio de la ventana.
	Material y color	Perfil superior con tirador, carriles y perfil inferior: aluminio lacado, blanco Piezas del extremo del perfil superior y piezas inferiores de los carriles: plástico, blanco.
	El consumo de energía	Batería de alto rendimiento, NiMH, 9,6 V CC, 2100 mAh. La batería es un acumulador de energía para funcionar en períodos con carga inadecuada. Una batería completamente cargada permite hasta 100 accionamientos. La persiana incluye una batería que debe encenderse antes del uso. Vida útil estimada de la batería: 10 años
	Célula solar	La unidad de célula solar fotovoltaica se integra en el tirador.
Pulsador de pared preconfigurado	**Instalación y uso**	Se incluye un pulsador de pared de radiofrecuencia unidireccional preconfigurado, (KLI 313). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
	Material y color	Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Descripción del consumo de energía	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año
	Descripción del tamaño y peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tela transparente	**Material y color**	Tela transparente con revestimiento de PVC con un factor de apertura del 1 %

Creation date 26-04-2024 11:53:38