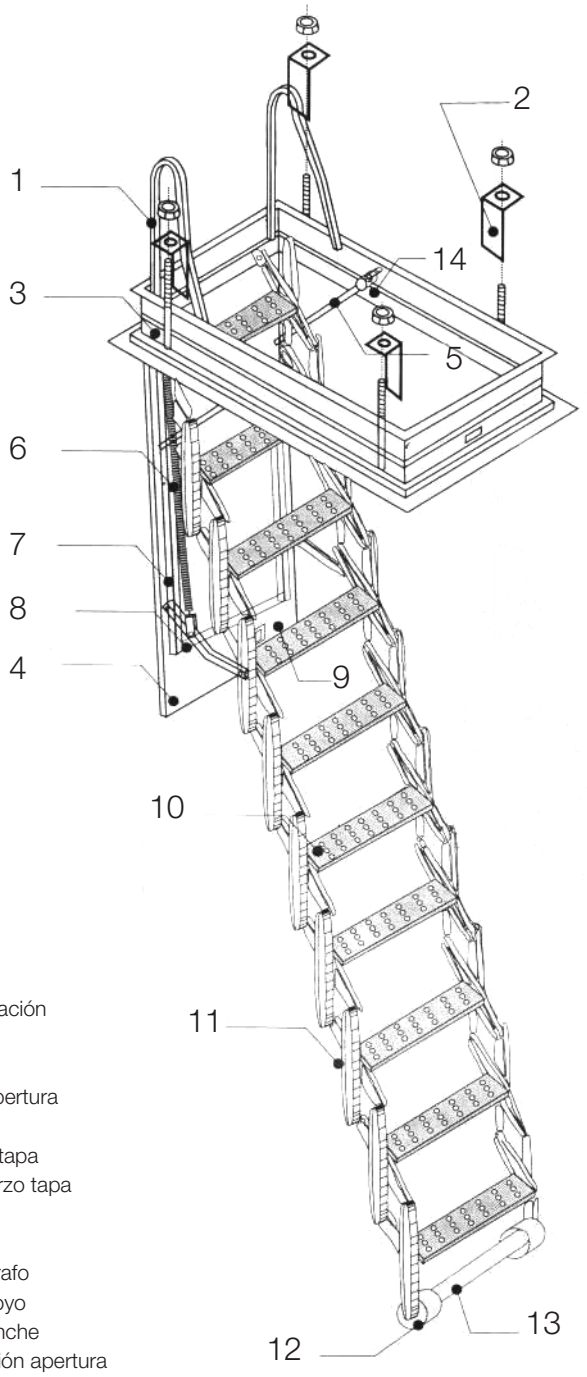


1 Barandillas
2 Escuadras de fijación
3 Marco
4 Tapa
5 Regulador de apertura
6 Muelles
7 Barras refuerzo tapa
8 Travesaño refuerzo tapa
9 Cierre
10 Peldaño
11 Piezas pantógrafo
12 Ruedas de apoyo
13 Barra de enganche
14 Tuerca regulación apertura


Escalera LX-Maydisa
Instrucciones de montaje

1 DESEMBALAR COMPLETAMENTE LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO.


· Escalera.
· Barra de apertura.
· Las 4 escuadras de fijación.
· Cierre.

2 MONTAR EL CIERRE EN LA TAPA SEGÚN LOS ESQUEMAS SI 1.1 Y SI 1.2.

SI 1.1




SI 1.2



3 PRESENTAR LA ESCALERA EN EL HUECO, POSICIONAR LAS ESCUADRAS DE FIJACIÓN PARA SU ATORNILLADO.

En caso de forjados de menos de 20 cm las escuadras deberán cortarse. Ver SI 2.1


SI 2.1

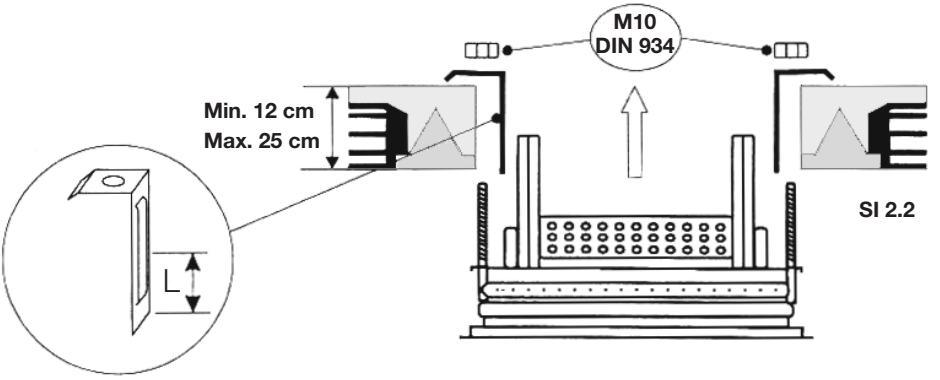

SI 2.2


4 FIJAR LA ESCALERA EN EL FORJADO ATORNILLANDO LAS 4 ESCUADRAS MEDIANTE LAS VARILLAS ROSCADAS (A) Y LAS TUERCAS (B). VER SI 3

SI 3

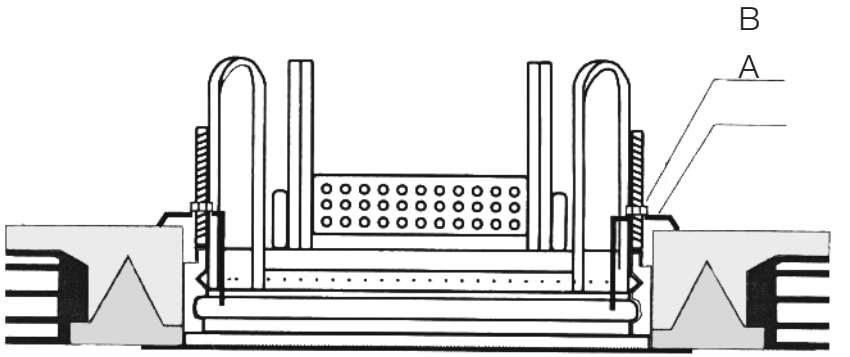

5 ABRIR LA TAPA ACCIONANDO EL CIERRE CON LA BARRA DE APERTURA. VER SI 4.

SI 4



6 BAJAR LA ESCALERA. VER SI 5.

Regular la apertura de la tapa mediante el “Regulador de apertura” y la “Tuerca regulación apertura” (Num. 5 y 14 en el esquema completo de la escalera).

SI 5

