
MODELO


Danubio

Doccia Group

FICHA DE PRODUCTO

Manual de montaje

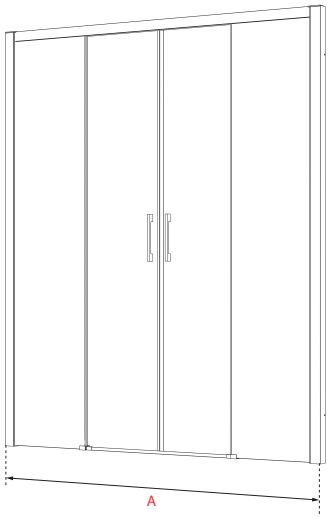



Cálculo de entrada apróximado: A/2 - 150 mm.

Cruce en mamparas a medida: 30 mm.

Cruce en mamparas ST: 30 mm.

DESCRIPCIÓN

Mampara de ducha frontal de dos hojas correderas y dos hojas fijas.

MEDIDAS

· Estandar alto: 1950 mm.
· Especial alto: Hasta 2200 mm.
· Estandar ancho: Desde 1450 hasta 2500 mm.
· Especial ancho: Consultar medidas especiales.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE



Extraible | Expansión | 6 mm

ACABADOS DISPONIBLES




PLATA BRILLO | CROMO | BLANCO MATE | NEGRO MATE | ORO MATE | LACADO RAL


PROPIEDADES

· Vidrio de seguridad termoendurecido.
· Herrajes y rodamientos: Poliamida y Zamak.
· Perfilería: Aluminio aleación 6463 o 6063.
· Juntas e imanes: PVC estable a rayos UV y tratamiento fungicida.

Descripción técnica (medidas en mm)





PERFIL EXPANSOR
D-2055




MARCO FIJO
D-2056

RODAMIENTO SUPERIOR






GUÍA SUPERIOR
D-2053



PATÍN INFERIOR

PERFIL BASE
D-2091



ENSAYOS

Producto en bedido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN-14428 habiendo superado todas las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcador CE.

ENSAYOS APLICABLES	MÉTODOS DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO	APTO
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas (4.2)	✔
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido (4.3)	✔
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina (4.4.2)	Resistente a la corrosión (4.4.2)	✔
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente (4.4.3)	✔
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos (4.4.4)	✔
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5)	No muestra deterioro funcional (4.4.6)	✔
Estabilidad	Resistencia al impacto (5.6)	Resiste al impacto sin deterioro funcional (4.4.6)	✔
Retención de agua	Estanqueidad (5.7)	Retiene el agua (4.4.7)	✔

CE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP: 02 MAMPARA CORREDERA
UNE-EN 14428 : 2016
MAMPARAS DE DUCHA

ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

ISO 14001 : 2015
CERTIFICADO DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 : 2015
CERTIFICADO DE
GESTIÓN DE CALIDAD

