Ref: SILLAR ST-FT

Ficha Técnica

COLECCIÓN ST (PRODUCTO STOCK FÁBRICA)

Sillar ST

Salida de fábrica en 24/48 horas

Garantía Clásica

Descripción

Plato de ducha con una nueva textura que es una mezcla de la piedra con la pizarra natural.

Límites de fabricación

· Ancho: de 70 cm hasta 90 cm.
· Largo: de 80 cm hasta 180 cm.
· Alto: 3 cm.

Características

· Posibilidad de fabricación en 3 colores estándar.
· Masa del mismo color que el revestimiento.
· Rejilla inox. mate.
· Reducción de peso de hasta un 40% y una mayor resistencia ante golpes y arañazos (Nanotech®).


Materiales

· Válvula sifónica polipropileno 90 mm con desagüe horizontal o vertical.
· Fabricado en resina con cargas minerales de diferentes granulometrías y recubrimiento de Gel-Coat.
· Fabricado con un 80% de materiales naturales.
· Fabricado con micropartículas de grafeno y cargas minerales de origen volcánico (Nanotech®).


Instalación y almacenaje

· Es importante el pegado con masilla de poliuretano, tipo Sikaflex 11fc.
· Si almacena el producto, hágalo en posición horizontal, nunca en vertical.
· Para el corte se recomienda disco diamante de segmento continuo.

Medidas / Posición rejillas / Pesos / Válvulas / Tipos de corte

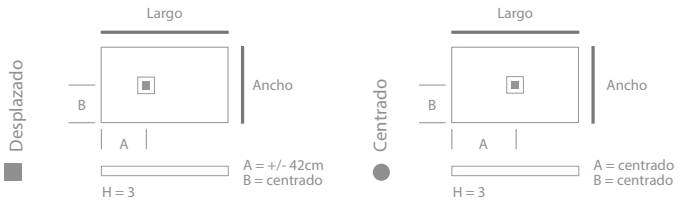


Válvula por defecto



Medidas rejilla (cm).

Posibles rejillas véase en catálogo.



Largo	Ancho	70	75	80	90
80	Sillar ST			● 35 Kg	
90	Sillar ST	● 35 Kg			● 45 Kg
100	Sillar ST	● 39 Kg	● 41 Kg	● 44 Kg	● 50 Kg
120	Sillar ST	■ 46 Kg	■ 50 Kg	■ 53 Kg	■ 59 Kg
140	Sillar ST	■ 54 Kg	■ 58 Kg	■ 62 Kg	■ 69 Kg
160	Sillar ST	■ 62 Kg	■ 66 Kg	■ 70 Kg	■ 79 Kg
180	Sillar ST	■ 69 Kg	■ 74 Kg	■ 79 Kg	■ 89 Kg

Peso clásico

Ensayos


Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14527 habiendo superado todos las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcado CE.

ENSAYOS APLICABLES	NORMA	RESULTADO
Aptitud a la limpieza: aspecto de la superficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✔
Evaluación del agua	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✔
Estabilidad del fondo	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✔
Resistencia a agentes químicos y manchas	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✔
Resistencia a variaciones de temperatura	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT >110º	✔
Valor de resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633:2003 (clase 3)	✔
Determinación del ángulo crítico de deslizamiento	DIN 51097:1992 (clase C)	✔
Resistencia a la compresión (MPa)	ASTM D695-15	✔

PROPIEDADES

- Hidrófugo (Absorción <0,01%) No poroso
- Resiste altas temperaturas. Estabilidad y rigidez
- Antideslizante clase C
- Resistencia a arañazos, abrasión y al impacto
- Fácil de montar, reparar y cortar
- Resistencia a manchas y agentes químicos
- Conserva el calor. Material insonorizado
- Antibacteriano Imputrescible
- Bajo consumo en agua
- Resistencia a rayos UVA. Compacto. Homogéneo
- Embalaje en madera
- Conforme al reglamento CE (REACH)

COLORES ESTÁNDAR



Blanco RAL 9003 · Pergamon RAL 1013 · Grafito RAL 7016

ZOOM / TEXTURA



*Debido a los diferentes procesos productivos, el producto final puede presentar pequeñas variaciones en color y dimensiones.

DETALLES TÉCNICOS - MEDIDAS

Doccia Group®
www.docciagroup.com

Fabricado en España

ISO 9001 : 2015
CERTIFICADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP: 01 PLATOS DE DUCHA
UNE-EN 14527:2006 + A1:2010



MODELO

Sillar ST

Doccia Group®

www.docciagroup.com