Ref: CANTO LATERAL-VULCANO LATERAL-FT

Ficha Técnica

COLECCIÓN PIEDRA

Canto Lateral Vulcano Lateral

2 AÑOS Garantía Clásica

5 AÑOS Garantía Nano

Descripción

Plato de ducha con una textura ligeramente cubierta de un fino grano parecido a la arena.

Límites de fabricación

· Ancho: de 80 cm hasta 100 cm.
· Largo: de 120 cm hasta 200 cm.
· Alto: 3,8 cm.

Características

· Posibilidad de fabricación en gran cantidad de colores.
· Masa del mismo color que el revestimiento.
· Posibilidad de múltiples opciones de rejilla. (Véase en catálogo técnico).
· Reducción de peso de hasta un 40% y una mayor resistencia ante golpes y arañazos (Nanotech®).


Materiales

· Válvula sifónica polipropileno 50 mm con desagüe horizontal.
· Fabricado en resina con cargas minerales de diferentes granulometrías y recubrimiento de Gel-Coat.
· Fabricado con un 80% de materiales naturales.
· Fabricado con micropartículas de grafeno y cargas minerales de origen volcánico (Nanotech®).

Instalación y almacenaje


· Es importante el pegado con masilla de poliuretano, tipo Sikaflex 11fc.
· Si almacena el producto, hágalo en posición horizontal, nunca en vertical.
· Para el corte se recomienda disco diamante de segmento continuo.

Medidas / Posición rejillas / Pesos / Válvulas / Tipos de corte

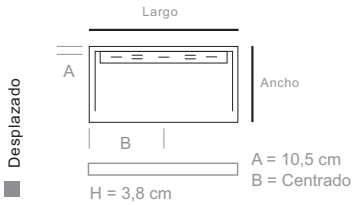


Válvula por defecto

Salida de residuos VIEGA Ø50 horizontales.
40 l/min.



Largo		Ancho 80	90	100
120	Canto Lateral	67 Kg	75 Kg	84 Kg
	Vulcano	41 Kg	47 Kg	52 Kg
140	Canto Lateral	78 Kg	88 Kg	98 Kg
	Vulcano	48 Kg	54 Kg	60 Kg
160	Canto Lateral	89 Kg	100 Kg	111 Kg
	Vulcano	55 Kg	62 Kg	69 Kg
180	Canto Lateral	100 Kg	113 Kg	125 Kg
	Vulcano	62 Kg	70 Kg	78 Kg
200	Canto Lateral	111 Kg	125 Kg	139 Kg
	Vulcano	69 Kg	78 Kg	86 Kg


Medidas rejilla resina. (cm).



Corte estándar



Corte especial



Peso clásico

Peso aligerado (Nanotech®)

PROPIEDADES



COLORES ESTÁNDAR



COLORES TENDENCIAS (NCS S)




Ensayos

Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14527 habiendo superado todos las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcado CE.

ENSAYOS APLICABLES	NORMA	RESULTADO
Aptitud a la limpieza: aspecto de la superficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✔
Evaluación del agua	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✔
Estabilidad del fondo	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✔
Resistencia a agentes químicos y manchas	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✔
Resistencia a variaciones de temperatura	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT >110º	✔
Valor de resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633:2003 (clase 3)	✔
Determinación del ángulo crítico de deslizamiento	DIN 51097:1992 (clase C)	✔
Resistencia a la compresión (MPa)	ASTM D695-15	✔

ZOOM / TEXTURA

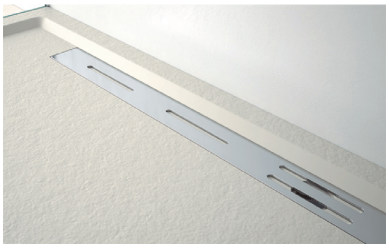

*Debido a los diferentes procesos productivos, el producto final puede presentar pequeñas variaciones en color y dimensiones.

DETALLES TÉCNICOS - MEDIDAS

Doccia Group®
www.docciagroup.com

Fabricado en España

Calidad Garantizada Seguridad

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 : 2015
CERTIFICADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

CE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP: 01 PLATOS DE DUCHA
UNE-EN 14527:2006 + A1:2010



MODELO

Canto Lateral
Vulcano Lateral

Doccia Group®

www.docciagroup.com