Ref: LISOSEDAFP

Ficha de Producto

MODELO

# Liso Seda

## DESCRIPCIÓN PLATO DE DUCHA

Plato de ducha fabricado en ATH, un mineral muy fino y de gran blancura.

## LÍMITES DE FABRICACIÓN ESTÁNDAR

· Ancho: Desde 70 cm hasta 100 cm.
· Largo: Desde 100 cm hasta 200 cm.
· Alto: 3,5 cm.

## CARACTERÍSTICAS

· Posibilidad de fabricación en gran cantidad de colores.
· Compacto y homogéneo.
· Recortable cm a cm.
· Masa del mismo color que el revestimiento.
· Perfectamente antideslizante.

## MATERIALES

· Válvula sifónica polipropileno 90 mm con desagüe horizontal o vertical.
· Fabricado en resina con cargas minerales de diferentes granulometrías y recubrimiento de Gel-Coat.
· Fabricado con un 80% de materiales naturales.

## INSTALACIÓN Y ALMACENAJE


· Es importante el pegado con masilla de poliuretano, tipo Sikaflex 11fc.
· Si almacena el producto, hágalo en posición horizontal, nunca en vertical.
· Para el corte se recomienda disco diamante de segmento continuo.

## Medidas de plato y posición de rejilla


Dimensiones

| E (cm) | D (cm) | A | B | H | Kg | V (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 100 | 50 | 35 | 3,5 | 40 | 0,17 |
| | 120 | ±43 | 35 | 3,5 | 48 | 0,20 |
| | 140 | ±43 | 35 | 3,5 | 56 | 0,23 |
| | 160 | ±43 | 35 | 3,5 | 64 | 0,26 |
| | 180 | ±43 | 35 | 3,5 | 72 | 0,29 |
| 80 | 100 | 50 | 40 | 3,5 | 46 | 0,19 |
| | 120 | ±43 | 40 | 3,5 | 55 | 0,22 |
| | 140 | ±43 | 40 | 3,5 | 64 | 0,26 |
| | 160 | ±43 | 40 | 3,5 | 73 | 0,29 |
| | 180 | ±43 | 40 | 3,5 | 83 | 0,33 |
| 90 | 120 | ±43 | 45 | 3,5 | 62 | 0,25 |
| | 140 | ±43 | 45 | 3,5 | 72 | 0,29 |
| | 160 | ±43 | 45 | 3,5 | 83 | 0,33 |
| | 180 | ±43 | 45 | 3,5 | 93 | 0,37 |
| | 200 | ±43 | 45 | 3,5 | 100 | 0,39 |
| 100 | 120 | ±43 | 50 | 3,5 | 69 | 0,27 |
| | 140 | ±43 | 50 | 3,5 | 80 | 0,32 |
| | 160 | ±43 | 50 | 3,5 | 92 | 0,36 |
| | 180 | ±43 | 50 | 3,5 | 103 | 0,40 |
| | 200 | ±43 | 50 | 3,5 | 114 | 0,47 |

Plato con rejilla centrada

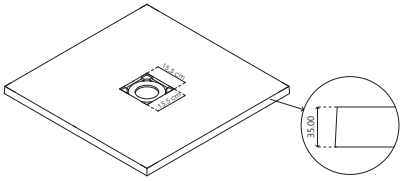


Plato con rejilla desplazada

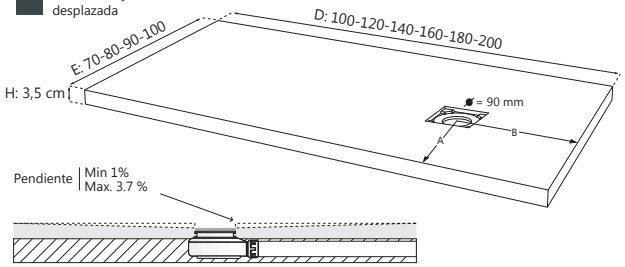



Posición rejilla

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | ● | ● | | |
| 120 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 140 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 160 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 180 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 200 | | | ■ | ■ |


Válvula por defecto

Válvula sifónica en polipropileno 90 mm Ø
Desagüe horizontal 40 L/mn.




Válvula opcional

Válvula sifónica en polipropileno 90 mm Ø
Desagüe vertical 40 L/mn.




## Ensayos

Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14527 habiendo superado todos las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcado CE.

| ENSAYOS APLICABLES | NORMA | RESULTADO |
|---|---|---|
| Aptitud a la limpieza: aspecto de la superficie | UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1 | ✔ |
| Evaluación del agua | UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2 | ✔ |
| Estabilidad del fondo | UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2 | ✔ |
| Resistencia a agentes químicos y manchas | UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3 | ✔ |
| Resistencia a variaciones de temperatura | UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT >110º | ✔ |
| Valor de resistencia al deslizamiento | UNE-ENV 12633:2003 (clase 3) | ✔ |
| Determinación del ángulo crítico de deslizamiento | DIN 51097:1992 (clase C) | ✔ |
| Resistencia a la compresión (MPa) | ASTM D695-15 | ✔ |

## PROPIEDADES

- Hidrófugo (Absorción <0,01%) No poroso
- Recortable cm a cm
- Resiste altas temperaturas. Estabilidad y rigidez
- Antideslizante clase 3
- Resistencia a arañazos, abrasión y al impacto
- Fácil de montar, reparar y cortar
- Resistencia a manchas y agentes químicos
- Conserva el calor. Material insonorizado
- Posibilidad colores RAL
- Antibacteriano Imputrescible
- Bajo consumo en agua
- Resistencia a rayos UVA. Compacto. Homogéneo
- Embalaje en madera
- Conforme al reglamento CE (REACH)

## COLORES ESTÁNDAR

Blanco
RAL 9003

## REJILLAS

ESTÁNDAR

Blanco

*Debido a los diferentes procesos productivos, el producto final puede presentar pequeñas variaciones en color y dimensiones.

Imagen Liso Seda

Fabricado en España

Doccia Group
www.docciagroup.com

Calidad Garantizada Seguridad

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 : 2015
CERTIFICADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP: 01 PLATOS DE DUCHA
UNE-EN 14527:2006 + A1:2010



MODELO

# Liso Seda

Doccia Group