Ref: LISOENFR-FUEGOENFR-FT

Ficha Técnica

COLECCIÓN LISO

Liso enm. frontal
Fuego enm. frontal

2 AÑOS Garantía Clásica

5 AÑOS Garantía Nano

Descripción

Plato de ducha con una textura ligeramente cubierta de un fino grano parecido a la arena y marco frontal.

Límites de fabricación

· Ancho: de 70 cm hasta 100 cm.
· Largo: de 100 cm hasta 210 cm.
· Alto: 5 cm.

Características

· Posibilidad de fabricación en gran cantidad de colores.
· Masa del mismo color que el revestimiento.
· Posibilidad de múltiples opciones de rejilla. (Véase en catálogo técnico).
· Reducción de peso de hasta un 40% y una mayor resistencia ante golpes y arañazos (Nanotech®).


Materiales

· Válvula sifónica polipropileno 90 mm con desagüe horizontal o vertical.
· Fabricado en resina con cargas minerales de diferentes granulometrías y recubrimiento de Gel-Coat.
· Fabricado con un 80% de materiales naturales.
· Fabricado con micropartículas de grafeno y cargas minerales de origen volcánico (Nanotech®).

Instalación y almacenaje


· Es importante el pegado con masilla de poliuretano, tipo Sikaflex 11fc.
· Si almacena el producto, hágalo en posición horizontal, nunca en vertical.
· Para el corte se recomienda disco diamante de segmento continuo.

Medidas / Posición rejillas / Pesos / Válvulas / Tipos de corte

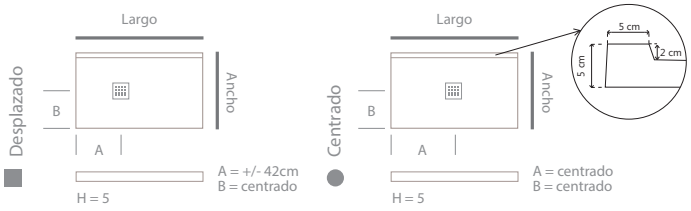


Largo		Ancho	70	80	90	100
100	Liso enm. frontal		● 42 Kg	● 48 Kg		● 60 Kg
	Fuego enm. frontal		● 27 Kg	● 31 Kg		● 39 Kg
120	Liso enm. frontal		■ 50 Kg	■ 58 Kg	■ 65 Kg	■ 72 Kg
	Fuego enm. frontal		■ 33 Kg	■ 37 Kg	■ 42 Kg	■ 47 Kg
140	Liso enm. frontal		■ 59 Kg	■ 67 Kg	■ 76 Kg	■ 84 Kg
	Fuego enm. frontal		■ 38 Kg	■ 44 Kg	■ 49 Kg	■ 55 Kg
160	Liso enm. frontal		■ 67 Kg	■ 77 Kg	■ 86 Kg	■ 96 Kg
	Fuego enm. frontal		■ 44 Kg	■ 50 Kg	■ 56 Kg	■ 62 Kg
180	Liso enm. frontal		■ 76 Kg	■ 86 Kg	■ 97 Kg	■ 108 Kg
	Fuego enm. frontal		■ 49 Kg	■ 56 Kg	■ 63 Kg	■ 70 Kg
200	Liso enm. frontal			■ 96 Kg		
	Fuego enm. frontal			■ 62 Kg		
210	Liso enm. frontal					■ 126 Kg
	Fuego enm. frontal					■ 82 Kg

Válvula por defecto




Válvula opcional




Medidas rejilla (cm).


Posibles rejillas véase en catálogo.



Corte especial



Corte estándar



Peso clásico

Peso aligerado (Nanotech®)

PROPIEDADES



COLORES ESTÁNDAR



COLORES TENDENCIAS (NCS S)




Ensayos

Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14527 habiendo superado todos las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcado CE.

ENSAYOS APLICABLES	NORMA	RESULTADO
Aptitud a la limpieza: aspecto de la superficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✔
Evaluación del agua	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✔
Estabilidad del fondo	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✔
Resistencia a agentes químicos y manchas	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✔
Resistencia a variaciones de temperatura	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT >110º	✔
Valor de resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633:2003 (clase 3)	✔
Determinación del ángulo crítico de deslizamiento	DIN 51097:1992 (clase C)	✔
Resistencia a la compresión (MPa)	ASTM D695-15	✔

ZOOM / TEXTURA



*Debido a los diferentes procesos productivos, el producto final puede presentar pequeñas variaciones en color y dimensiones.

DETALLES TÉCNICOS - MEDIDAS

Doccia Group®
www.docciagroup.com

Fabricado en España

ISO 9001 : 2015
CERTIFICADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP: 01 PLATOS DE DUCHA
UNE-EN 14527:2006 + A1:2010



MODELO

Liso
enmarcado
frontal

Fuego
enmarcado
frontal

www.docciagroup.com

Doccia Group®